



*La Vie est plus Belle avec Extel*

# Domové telefóny

K a t a l ó g 2 0 1 1

Multi-home

Domové videotelefóny

Domové audiotelefóny

Príslušenstvo

Kontrola prístupu





## AUDIOSYSTÉM PRE BYTOVÉ DOMY 2 až 200 domácností na jedinej vonkajšej stanici

### KABELÁŽ:

Slúchadlo/Distribútor : RJ45/RJ45 Ethernetový kábel  
10 alebo 100 Base-T, max. 50 m medzi slúchadlom a distribútorom  
Vonkajšia stanica / Distribútor :RJ45/RJ45 Ethernetový kábel  
10 alebo 100 Base-T, max. 200m medzi stanicou a posledným pripojeným distribútorom  
Stanica/Zdroj: 4x 1,5 mm<sup>2</sup> – max. 50 m  
Distribútor/Zdroj: 2x 1,5 mm<sup>2</sup> – max. 200 m

### 4 SLÚCHADLÁ:

Farba: biela  
Počet zvonení: 1  
Nastaviteľná hlasitosť zvonenia + tichý režim  
Montáž na stenu  
Ovládanie dverného zámku  
Alebo automatického otvárača brány  
Tlačidlá nastavenia (zvonenie, hlasitosť)

### VONKAJŠIA STANICA, ZAPUSTENÁ

#### ALEBO POVRCHOVÁ MONTÁŽ:

Rozmery : 41 (v), 16,3 (d), 9 (h) cm  
Vrátane krytu proti dažďu  
Klávesnica: pre výber bytu a ovládanie kontroly vstupu

### ZDROJ:

Zdroj: 230 V~  
Vrátane 3 núdzových batérií

### DISTRIBÚTOR:

Počet portov: 4, pre 4 slúchadlá

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

WEPAMHCB 4 (prídavné slúchadlo: až do 200 domácností)  
WEPAMHDS 4 (prídavný distribútor: 1 distribútor pre 4 slúchadlá)  
WEVPMHPS 001 (prídavný zdroj pre 16 slúchadiel)  
WE 8111 Bis SER.R4 (ovládacie riadiace relé pre automatický pohon otvárača brány)

Balené samostatne, krabica : 38 (v.) x 47 (d.) x 18 (h.) cm



Na zistenie množstva požadovaného príslušenstva potrebného na vašu inštaláciu:

**Stiahnite si našu kalkulačku zadarmo z našej webovej stránky:**

## DOMOVÝ AUDIOTELEFÓN PRE 2 UŽÍVATEĽOV

### KABELÁŽ:

4 vodiče pre funkciu domového telefónu, pre ovládanie elektrického zámku a pre ovládanie automatického otvárania brány

### 2 „HANDS-FREE“ VNÚTORNÉ JEDNOTKY:

Farba: strieborná

Počet zvonení : 2

Nastaviteľná hlasitosť zvonenia

Zvonenie a vonkajší zvuk je možné vypnúť

Montáž na stenu

Ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány, a funkcia odposluchu ( počúvanie zvukov ulice)

Zdroj: 2ks 15V  $\equiv$  adaptéry

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Farba: eloxovaná strieborná

Rozmery : 16 (v), 12 (d), 8 (h) cm

Menovka: podsvietená po zavolaní

Vrátane striešky proti dažďu

### Rozšírená funkcia:

Intercom s prídavnou vnútornou jednotkou ako voliteľná možnosť (WEPACB 247 Bis)

4 jednotky v balení: blister a krabica: 40(v) x 30 (d) x 13(h) cm



WEPA 246 Bis



## DOMOVÝ AUDIOTELEFÓN PRE 2 UŽÍVATEĽOV

### KABELÁŽ:

4 vodiče pre funkciu domového telefónu, pre ovládanie elektrického zámku ALEBO ovládanie automatického otvárania brány (je potrebný WE 8111 Bis SER.R4)

### 2 SLÚCHADLÁ:

Farba: hliníková sivá

Počet zvonení : 1

Nastaviteľná hlasitosť zvonenia

Montáž na stenu

Ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány

Zdroj: 2ks 12V  $\sim$  transformátory

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU ALEBO ZAPUSTENOU MONTÁŽOU:

Predný panel z lešteného hliníku

2 predné panely v balení: leštený hliník alebo biely

Zapustená montáž: 17 (v), 12 (d), 4,2 (h) cm

Povrchová montáž: 16,5 (v), 11,7 (d), 4 (h) cm

Menovky: podsvietené

Vrátane striešky proti dažďu

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

WE 8111 Bis SER.R4 (ovládacie riadiace relé pre automatický pohon otvárača brány)

### Rozšírená funkcia:

Intercom s prídavným slúchadlom ako voliteľná možnosť (WEPACB 243 Bis)

Balenie pozostáva z 3 častí: blister a krabica: 32(v) x 30 (d) x 9,5(h) cm



WEPA 242



# Domové videotelefony

IP line

## VIDEOTELEFÓN S „IP“ FUNKCIOU

(rozšíriteľný na 2 vonkajšie stanice, 2 monitory a 4 monitorovacie kamery)

### KABELÁŽ:

4 vodiče + 1 pre ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány pre max. vzdialenosť 75 m

### „HANDS-FREE“ MONITOR:

Farba: lesklá čierna. Veľkosť obrazovky: 18 cm

Počet zvonení: 1

Nastaviteľná hlasitosť zvonenia + tichý režim

Montáž na stenu

Ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány

(je potrebný WE 8111 Bis SER.R4)

Tlačidlo intercomu. Zdroj: 18 V  $\overline{\text{---}}$  adaptér

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Kovový predný panel

Rozmery : 18 (v), 9,5 (d), 3 (h) cm

Šošovky: 68° , biele diódy(viditeľné),CCD

Menovka: podsvietená

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

WE 8111 Bis SER.R4 (ovládacie riadiace relé pre automatický pohon otvárača brány)

### Rozšírené funkcie:

Funkcia intercomu s prídavným monitorom dostupná ako voliteľné príslušenstvo (IPVPMS 510)

1 prípojná prídavná vonkajšia stanica (pre 2. port) dostupná ako voliteľné príslušenstvo (IPVPPL 510)

4 prípojné monitorovacie kamery dostupné ako voliteľné príslušenstvo (IPVPCM 510)

Možnosť pomenovať sledované zóny

Vzdialený prístup cez internet

Balené osobitne: Krabica 23,5 (v.) x 37 (d.) x 13 (h.) cm



IPVPMS 510  
Farebný monitor



## Voliteľné Príslušenstvo

IPVPPL 510  
Vonkajšia stanica



IPVPCM 510  
Kamera IP 44

## EXTEL Inovácia



Použite Internet na sprístupnenie monitorovania vášho domova a kontroly prístupu, nech ste kdekoľvek.

**BEZDRÔTOVÝ FAREBNÝ DOMOVÝ VIDEOTELEFÓN**  
 „Digitálna technológia“ s nahrávaním návštevy na video

**BEZ KABELÁŽE:**

Dosah: 300m vo voľnom priestranstve

**„HANDS-FREE“ MONITOR:**

Farba: čierna. Veľkosť obrazovky: 18 cm

Počet zvonení: 1

Montáž: umiestnenie na stole

Ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány

Zdroj: 17V  $\square$  adaptér

**VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:**

Predný panel z lešteného hliníka

Rozmery : 16 (v), 12 (d), 8 (h) cm

Šošovka : H: 68° V: 42°, infračervené diódy, nastaviteľná CMOS

Menovka

Zdroj: 4 LR 20 batérie (nie sú súčasťou )

**Rozšírené funkcie:**

Ukladanie videosekvencií návštev na SD kartu ( nie je súčasťou)

Prenos: digitálna technológia

2 jednotky v balení: blister a krabica: 32(v) x 30 (d) x 13,5(h) cm



WEVA



**BEZDRÔTOVÝ FAREBNÝ DOMOVÝ VIDEOTELEFÓN** „Digitálna technológia“  
 s nahrávaním návštevy na video

**BEZ KABELÁŽE:**

Dosah: 300m vo voľnom priestranstve

**„HANDS-FREE“ MONITOR:**

Farba: hliníková sivá. Veľkosť obrazovky: 9 cm

Počet zvonení: 1

Montáž: umiestnenie na stole

Ovládanie elektrického zámku

A automatického otvárania brány

Zdroj: 5 V  $\square$  adaptér (prevádzka na batérie cca 4 hodiny)

**VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:**

Predný panel z lešteného hliníka

Rozmery : 15 (v), 11,5 (d), 5 (h) cm

Šošovky: 55°, infračervené diódy, nastaviteľná kamera CMOS

Menovka. Zdroj: 4 LR 20 batérie (nie sú súčasťou )

**VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:**

WEBS 691 (krabica pre povrchovú montáž s ochranným štítom proti dažďu)

**Rozšírené funkcie:**

Ukladanie videosekvencií návštev na SD kartu (nie je súčasťou)

Prenos: digitálna technológia

2 jednotky v balení: blister a krabica: 32(v) x 30 (d)x 13,5(h) cm



WEVPSF 659



**VEĽKOPLOŠNÝ DOMOVÝ VIDEOTELEFÓN „BUS Technológia“ s dotykovými podsvietenými tlačidlami, pre 1 alebo 2 užívateľov, nahrávanie návštev na video (rozšíriteľný na 2 vonkajšie stanice, 4 monitory a 1 monitorovaciu kameru)**

**KABELÁŽ: „BUS Technológia“**

2 vodiče pre funkciu videotelefonu, pre ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány  
A automatického otvárania brány  
Max. vzdialenosť medzi posledným spojeným panelom a posledným monitorom : 100m

**„HANDS-FREE“ MONITOR:**

Farba: lesklá čierna. Veľkosť obrazovky: 26 cm  
Počet zvonení: 4  
Nastaviteľná hlasitosť zvonenia + tichý režim  
Montáž na stenu  
Ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány  
Tlačidlá nastavení (zvonenie, jas, a kontrast). Tlačidlo intercomu  
Zdroj: 17V<sup>---</sup> modulárny adaptér


**VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:**

Predný panel z nehrdzavejúcej ocele  
Rozmery : 18 (v), 9,5 (d), 3 (h) cm  
Šošovka: 55° ,biele diódy (viditeľné), nastaviteľná CCD  
Menovka: podsvietená po zavolaní  
Vrátane striešky proti dažďu

**Rozšírené funkcie:**

Ukladanie videosekvencií návštev na SD kartu /nie je súčasťou/  
Multimediálne funkcie (kalendár, audio/video prehrávač)  
Možnosť rozšírenia na 2 užívateľov (s prídavným monitorom)  
Funkcia intercomu s prídavným monitorom dostupná ako voliteľné príslušenstvo (MN IRON)  
1 prípojná prídavná vonkajšia stanica pre 2. vstup (PL ITOUCH)  
1 prípojná monitorovacia kamera ako voliteľné príslušenstvo (CAM ITOUCH)

2 jednotky v balení: blister a krabica: 32(v) x 33 (d) x 10(h) cm

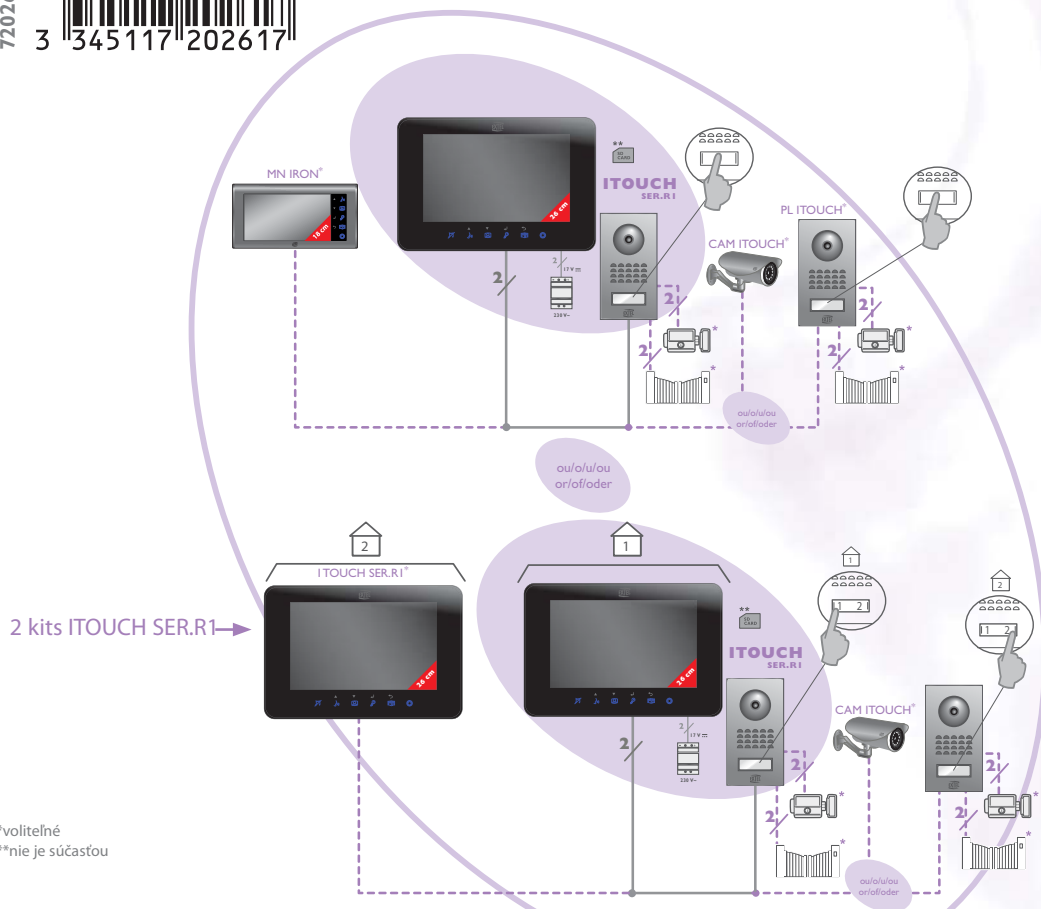

**„BUS“  
Technológia  
Pre  
Jednoduchú  
Inštaláciu**

\*voliteľné  
\*\*nie je súčasťou

## VEĽKOPLOŠNÝ DOMOVÝ VIDEOTELEFÓN, 2-VODIČOVÉ PREPOJENIE s dotykovými podsvietenými tlačidlami ( rozšíriteľný na 2 monitory)

### KABELÁŽ:

2 vodiče pre funkciu videotelefónu a pre ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány  
Max. vzdialenosť 100m

### „HANDS-FREE“ MONITOR:

Farba: lesklá čierna. Veľkosť obrazovky: 26 cm

Počet zvonení: 10

Nastaviteľná hlasitosť zvonenia + tichý režim

Montáž na stenu

Ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány

Ovládanie vonkajšieho osvetlenia (prostredníctvom voliteľného diaľkovo ovládaného vypínača)

Tlačidlo intercomu. Tlačidlá nastavení (zvonenie, jas, a kontrast)

Zdroj: 15V $\overline{\text{---}}$  modulárny adaptér

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Predný panel z lešteného hliníka

Rozmery : 16 (v), 12(d), 8 (h) cm

Šošovky:92° ,biele diódy (viditeľné), nastaviteľná kamera CCD

Menovka: podsvietená po zavoľaní. Vráťane striešky proti dažďu

### Rozšírená funkcia:

Funkcia intercomu s prídavným monitorom dostupná ako voliteľné príslušenstvo (WEVPMS 253)

2 jednotky v balení: blister a krabica: 47(v) x 33 (d) x 10(h) cm

720259



## VEĽKOPLOŠNÝ DOMOVÝ VIDEOTELEFÓN, 2-VODIČOVÉ PREPOJENIE (rozšíriteľný na 2 monitory)

### KABELÁŽ:

2 vodiče pre funkciu videotelefónu a pre ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány  
Max. vzdialenosť 100m

### „HANDS-FREE“ MONITOR:

Farba: hliníková sivá. Veľkosť obrazovky: 26 cm

Počet zvonení: 2. Nastaviteľná hlasitosť zvonenia + tichý režim

Montáž: na stenu

Ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány

Ovládanie vonkajšieho osvetlenia (prostredníctvom voliteľného diaľkovo ovládaného vypínača)

Tlačidlo intercomu. Tlačidlá nastavení (zvonenie, jas, a kontrast)

Zdroj: 15V $\overline{\text{---}}$  modulárny adaptér

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Predný panel z lešteného hliníka

Rozmery : 16 (v), 12(d), 8 (h) cm

Šošovka:92° ,biele diódy (viditeľné), nastaviteľná CCD

Menovka: podsvietená po zavoľaní

Vráťane striešky proti dažďu

### Rozšírená funkcia:

Funkcia intercomu s prídavným monitorom dostupná ako voliteľné príslušenstvo (WEVPMS 253)

2 jednotky v balení: blister a krabica: 47(v) x 33 (d) x 10(h) cm

720256



## DOMOVÝ VIDEOTELEFÓN „BUS technológia“ s dotykovými podsvietenými tlačidlami, pre 1 alebo 2 užívateľov, nahrávanie návštev na video (rozšíriteľné na 2 vonkajšie stanice, 4 monitory a 1 monitorovaciu kameru)

### KABELÁŽ:

2 vodiče pre funkciu videotelefónu a pre ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány  
Max. vzdialenosť medzi posledným spojeným panelom a posledným monitorom : 100m

### „HANDS-FREE“ MONITOR:

Farba: „Perleťová“ čierna. Veľkosť obrazovky: 18 cm

Počet zvonení: 4

Nastaviteľná hlasitosť zvonenia + tichý režim

Montáž: na stenu. Ovládanie elektrického zámku

A automatického otvárania brány

Tlačidlá nastavení (zvonenie, jas, a kontrast). Tlačidlo intercomu

Zdroj: 17V $\overline{\text{---}}$  modulárny adaptér

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Predný panel z anodizovaného hliníka

Rozmery : 18 (v), 9,5 (d), 3 (h) cm

Šošovka:55° ,biele diódy (viditeľné), nastaviteľná kamera C-MOS

Menovka: podsvietená po zavolaní. Vrátane striešky proti dažďu

### Rozšírené funkcie:

Ukladanie videosekvencií návštev na SD kartu (nie je súčasťou)

Multimediálne funkcie (kalendár, audio/video prehrávač)

Funkcia pre 2 rodiny s prídavným monitorom

Funkcia intercomu s prídavným monitorom dostupná ako voliteľné príslušenstvo (MN IRON)

1 prípojná prídavná vonkajšia stanica pre 2. vstup (PL IRON)

1 monitorovacia kamera dostupná ako voliteľné príslušenstvo (CAM ITOUCH)

2 jednotky v balení: blister a krabica: 32(v) x 30 (d) x 7(h) cm



## DOMOVÝ VIDEOTELEFÓN, 2 – VODIČOVÉ PREPOJENIE (rozšíriteľný na 2 monitory)

### KABELÁŽ:

2 vodiče pre funkciu videotelefónu a pre ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány  
Max. vzdialenosť 100m

### „HANDS-FREE“ MONITOR:

Farba: hliníková sivá. Veľkosť obrazovky: 18 cm

Počet zvonení: 2. Nastaviteľná hlasitosť zvonenia + tichý režim

Montáž: na stenu

Ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány

Ovládanie vonkajšieho osvetlenia (prostredníctvom voliteľného diaľkovo ovládaného vypínača)

Tlačidlá nastavení (zvonenie, jas, a kontrast)

15V $\overline{\text{---}}$  zásuvný adaptér

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Predný panel z hliníka

Rozmery : 16 (v), 12(d), 3 (h) cm

Šošovka:55° , infračervené diódy, nastaviteľná CMOS

Menovka: podsvietená ( po zavolaní)

Vrátane striešky proti dažďu

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

Prídavný monitor (WEVPMS 253 Bis)

2 jednotky v balení: blister a krabica: 32(v) x 30 (d) x 9(h) cm

### WEVP 252 Bis SER.RI



## DOMOVÝ VIDEOTELEFÓN, 2 – VODIČOVÉ PREPOJENIE s nahrávaním návštev na video

### KABELÁŽ:

2 vodiče pre funkciu videotelefónu a pre ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány  
Max. vzdialenosť 100m

### „HANDS-FREE“ MONITOR:

Farba: polárna biela. Veľkosť obrazovky: 18 cm  
Počet zvonení: 15. Nastaviteľná hlasitosť zvonenia  
Montáž: na stenu  
Ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány  
Zdroj: 15V ~ zásuvný adaptér

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Predný panel z lešteného hliníka  
Rozmery : 16 (v), 12,5(d), 4 (h) cm  
Šošovka:55° ,biele diódy (viditeľné), CMOS  
Menovka: podsvietená  
Vrátane striešky proti dažďu  
Rozšírená funkcia:  
Ukladanie videosekvencií návštev na SD kartu (nie je súčasťou)  
Funkcia digitálneho fotorámiku

2 jednotky v balení: blister a krabica: 32(v) x 30 (d) x 9(h) cm



## DOMOVÝ OKRÚHLÝ VIDEOTELEFÓN S EFEKTOM ZRKADLA, 2 – VODIČOVÉ PREPOJENIE Podsvietené dotykové tlačidlá

### KABELÁŽ:

2 vodiče pre funkciu videotelefónu a pre ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány  
Max. vzdialenosť 100m

### „HANDS-FREE“ MONITOR:

Predná strana: zrkadlo  
Veľkosť obrazovky: 14 cm  
Počet zvonení: 2  
Nastaviteľná hlasitosť zvonenia  
Montáž: na stenu  
Ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány  
Zdroj: 17V ~ zásuvný adaptér

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Predný panel z hliníka  
Rozmery : 16 (v), 12(d), 3 (h) cm  
Šošovky:55° ,infračervené diódy, nastaviteľná kamera CMOS  
Menovka: podsvietená (po zavolaní)  
Vrátane striešky proti dažďu  
6 jednotiek v balení: blister a krabica: 32(v) x 30 (d) x 8,5(h) cm



## DOMOVÝ VIDEOTELEFÓN, 2 – VODIČOVÉ PREPOJENIE

### KABELÁŽ:

2 vodiče pre funkciu videotelefónu a pre ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány  
Max. vzdialenosť 100m

### „HANDS-FREE“ MONITOR:

Farba: polárna biela. Veľkosť obrazovky: 18 cm

Počet zvonení: 2

Nastaviteľná hlasitosť zvonenia + tichý režim

Montáž: na stenu

Ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány

Zdroj: 17V $\overline{\text{~}}$  zásuvný adaptér

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Predný panel z anodizovaného hliníka

Rozmery : 16 (v), 10,5(d), 6,5 (h) cm

Šošovka:92° ,infračervené diódy, CMOS

Menovka: podsvietená (po zavolaní)

Vrátane striešky proti dažďu

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

WEBS 42 Bis (krabica montovaná na povrchu s ochranným štítom)

6 jednotiek v balení: blister a krabica: 32(v) x 30 (d) x 7,5(h) cm



720218  
3

345117 202181



## DOMOVÝ VIDEOTELEFÓN s monitorovaciu kamerou

### KABELÁŽ:

4 vodiče pre funkciu videotelefónu + 2 pre ovládanie elektrického zámku (potrebne použitie WETR 14602 SER.R1)  
ALEBO automatického otvárania brány

Max. vzdialenosť 100m

### „HANDS-FREE“ MONITOR:

Farba: polárna biela. Veľkosť obrazovky: 11 cm

Počet zvonení: 1. Nastaviteľná hlasitosť zvonenia

Montáž: na stenu

Ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány.

Zdroj: 15V $\overline{\text{~}}$ . zásuvný adaptér

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Predný panel z anodizovaného hliníka

Zapustená montáž: 13 (v), 7,5(d), 4 (h) cm

Šošovky:92° ,infračervené diódy, CMOS

KAMERA IP54, vyrobená z lešteného hliníka

Rozmery: 7 (v), 6,5(d), 5 (h) cm

Šošovka:92° ,infračervené diódy, CMOS

Montáž: na stenu

Vrátane 12m kábla. Max. vzdialenosť 32m

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

WETR 14602 SER.R1 (transformátor pre ovládanie západky dverí alebo zamykania)

WESVCL 87102 SER.R1 (prídavný 20m kábel pre kameru)

Rozšírená funkcia:

Bzučiak (alarm) na prepojovacom paneli

6 jednotiek v balení: blister a krabica: 32(v) x 30 (d) x 11,5(h) cm



720628  
3

345117 206288



## DOMOVÝ VIDEOTELEFÓN, 2 – VODIČOVÉ PREPOJENIE

### KABELÁŽ:

2 vodiče pre funkciu videotelefónu a pre ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány  
Max. vzdialenosť 100m

### „HANDS-FREE“ MONITOR:

Farba: lesklá čierna. Veľkosť obrazovky: 11 cm

Počet zvonení: 2. Nastaviteľná hlasitosť zvonenia

Montáž: na stenu

Ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány

Zdroj: 17V  $\overline{\text{---}}$  zásuvný adaptér

### VONKAJŠIA STANICA SO ZAPUSTENOU MONTÁŽOU:

Predný panel z anodizovaného hliníka

Rozmery : 16 (v), 10,5(d), 6,5 (h) cm

Šošovka:92° ,infračervené diódy, CMOS

Menovka: podsvietená (po zavolaní)

Vrátane striešky proti dažďu

### VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

WEBS 42 Bis (krabica s ochranným štítom pre povrchovú montáž)

6 jednotiek v balení: blister a krabica: 32(v) x 30 (d) x 7,5(h) cm

720200

3 345117 202112



## ULTRA-KOMPAKTNÝ DOMOVÝ VIDEOTELEFÓN

### KABELÁŽ:

4 vodiče pre funkciu videotelefónu + 2 pre ovládanie elektrického zámku (potrebné použitie WETR 14602 SER.R1) ALEBO automatického otvárania brány  
Max. vzdialenosť 100m

### „HANDS-FREE“ MONITOR:

Farba: hliníková sivá. Veľkosť obrazovky: 6 cm

Počet zvonení: 1

Montáž: na stenu

Ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány

Zdroj: 15V  $\overline{\text{---}}$  zásuvný adaptér

### VONKAJŠIA STANICA SO ZAPUSTENOU MONTÁŽOU:

Predný panel z anodizovaného hliníka

Rozmery : 15 (v), 10(d), 5,5 (h) cm

Šošovka:92° ,biele diódy (viditeľné), C-MOS

Menovka: podsvietená (po zavolaní)

### VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

WETR 14602 SER.R1 (transformátor na ovládanie západky dverí alebo zamykania)

WEBS 42 Bis (krabica s ochranným štítom pre povrchovú montáž)

WEBC 42 Bis (štít proti dažďu)

6 jednotiek v balení: blister a krabica: 23(v) x 30 (d) x 8(h) cm

720629

3 345117 206295



## DOMOVÝ VIDEOTELEFÓN, 2 – VODIČOVÉ PREPOJENIE

### KABELÁŽ:

2 vodiče pre funkciu videotelefónu a pre ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány (je potrebný WE 8111 SER.R4 Bis). Max. vzdialenosť 100m

### „HANDS-FREE“ MONITOR:

Farba: biela/ hliníková sivá. Veľkosť obrazovky: 10 cm

Počet zvonení: 1

Nastaviteľná hlasitosť zvonenia

Montáž: na stenu

Ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány

Zdroj: 15V $\overline{\text{---}}$  zásuvný adaptér

### VONKAJŠIA STANICA SO ZAPUSTENOU MONTÁŽOU:

Predný panel z anodizovaného hliníka

Rozmery : 13 (v), 7,5(d), 4 (h) cm

Šošovka: 92° ,infračervené diódy, C-MOS

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

WEBS 8111 Bis SER.R4 (ovládacie riadiace relé automatického otvárača)

6 jednotiek v balení: blister a krabica: 32(v) x 30 (d) x 11(h) cm



WEVP 2200 E



AI



## DOMOVÝ VIDEOTELEFÓN, 4 – VODIČOVÉ PREPOJENIE (+2 vodiče pre ovládanie vstupu)

### KABELÁŽ:

4 vodiče pre funkciu videotelefónu + 2 pre ovládanie elektrického zámku (je potrebný WETR 14602 SER.R1 Bis) ALEBO automatického otvárania brány  
Max. vzdialenosť 100m

### „HANDS-FREE“ MONITOR:

Farba: biela. Veľkosť obrazovky: 10 cm

Počet zvonení: 1

Montáž: na stenu

Ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány

Zdroj: 15V $\overline{\text{---}}$  zásuvný adaptér

### VONKAJŠIA STANICA SO ZAPUSTENOU MONTÁŽOU:

Predný panel z anodizovaného hliníka

Rozmery : 15 (v), 10(d), 5,5 (h) cm

Šošovky: 55° , C-MOS

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

WETR 14602 SER.R1 (transformátor pre ovládanie západky dverí alebo zamykania)

6 jednotiek v balení: blister a krabica: 23(v) x 32,7 (d) x 7,5(h) cm



WEVP 2100 E SER.R1



AI



# Domové audiotelefóny

Bezdrôtové

## BEZDRÔTOVÝ DECT DOMOVÝ AUDIOTELEFÓN

Dosah až do 300 m vo voľnom priestranstve (1.8-1.9 GHz – GAP)

### SLÚCHADLO:

Farba: hliníková sivá. Melódie zvonenia: 13

Montáž: umiestnenie na stole, slúchadlo + základňa, alebo možnosť pripevnenia k opasku

Ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány

Zdroj: adaptér (slúchadlo napájané batériou)

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Predný panel z lešteného hliníka

Rozmery : 16 (v), 12(d), 8 (h) cm

Zdroj: 4 LR 20 batérie (nie sú súčasťou). Menovka

Vrátane striedky proti dažďu

### INTEGROVANÝ MENIČ NAPÄTIA

(kompatibilný s napätím od 12 do 24 V ~ alebo V $\overline{\text{---}}$  ako náhrada za batérie)

### VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

WEBS 691 (krabica s ochranným štítom pre povrchovú montáž)

### Rozšírené funkcie:

Funkcia intercomu s prídavným slúchadlom

TOPTEL 210 (možné doplniť maximálne 5 slúchadiel)

Telefónny záznamník a domový audiotelefón môže byť použitý diaľkovo

Tranfer hovoru na pevnú linku alebo mobilný telefón (GSM)

Núdzové volanie


2 jednotky v balení: blister a krabica: 32(v) x 30 (d) x 17,5(h) cm

TOPTEL 200 AUDIO



EXTEL inovácia

Nezáleží na tom kde ste,  
či ste blízko domova  
alebo ďaleko na cestách,  
vždy môžete  
monitorovať a  
kontrolovať prístup  
do vášho domova.

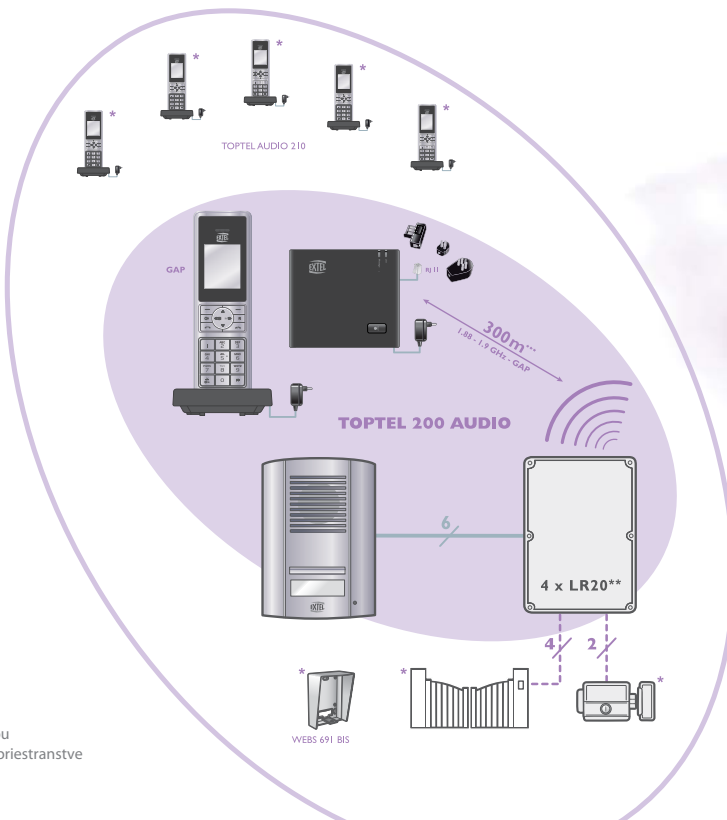

\*voliteľné  
\*\*nie je súčasťou  
\*\*\* vo voľnom priestranstve

## BEZDRÔTOVÝ DOMOVÝ AUDIOTELEFÓN

Dosah až do 500 m vo voľnom priestranstve (27 MHz a 40.68 MHz)

### Slúchadlo:

Farba: čierna Montáž: umiestnenie na stole, slúchadlo + základňa

Melódie zvonenia: 1

Ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány  
(s voliteľnými príslušenstvami WE 8111 Bis SER.R4 alebo WEADSF 10003)

Zdroj: batéria(obsiahnutá) + 12V $\overline{\text{---}}$  adaptér

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Strieborný predný panel z anodizovaného hliníka

Rozmery : 15 (v), 11,5(d), 5 (h) cm

Zdroj: 4 LR 20 batérie (nie sú súčasťou)

Menovka

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

WEBS 691 Bis ( štít proti dažďu)

WEADSF 10003 ( menič napätia kompatibilný s napätím od 12 do 24 V $\sim$  alebo V $\overline{\text{---}}$ )

WE 8111 Bis SER.R4 (ovládacie riadiace relé automatického otvárača),

WEPASFCB 10005 (prídavné slúchadlo)

3 jednotky v balení: blister a krabica: 65(v) x 26 (d) x 9,2(h) cm



AI



WEPASF 10005



## BEZDRÔTOVÝ DOMOVÝ AUDIOTELEFÓN

Dosah až do 200 m vo voľnom priestranstve (2.4 GHz)

### Slúchadlo:

Farba: čierna

Montáž: umiestnenie na stole, slúchadlo + základňa

Typ vyzváňania: polyfonické melódie, vysoká kvalita zvuku

Melódie zvonenia: 1

Nastaviteľná hlasitosť zvonenia na slúchadle

Ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány

Zdroj: batéria(obsiahnutá) + 12V $\overline{\text{---}}$  adaptér

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Strieborný predný panel z anodizovaného hliníka

Rozmery : 16 (v), 12(d), 8 (h) cm

Zdroj: 4 LR 20 batérie (nie sú súčasťou)

Menovka

Vrátane striešky proti dažďu

### INTEGROVANÝ MENIČ NAPÄTIA

(kompatibilný s napätím od 12 do 24 V  $\sim$  alebo V $\overline{\text{---}}$  ako náhrada za batérie)

3 jednotky v balení: blister a krabica: 32(v) x 30 (d) x 15,5(h) cm



AG 65I SER.RI



## DOMOVÝ AUDIOTELEFÓN, 2 – VODIČOVÉ PREPOJENIE

### KABELÁŽ:

2 vodiče pre funkciu domového telefónu a pre ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány  
Max. vzdialenosť 70m

### „HANDS-FREE“ VNÚTORNÁ JEDNOTKA:

Farba: hliníková sivá. Montáž: na stenu  
Počet zvonení: 2  
Nastaviteľná hlasitosť zvonenia  
Zvonenie a vonkajší zvuk môžu byť vypnuté  
Ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány  
A monitorovacej funkcie (odposluch zvukov ulice)  
Zdroj: 15V $\overline{\text{~}}$  zásuvný adaptér

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Predný panel z anodizovaného hliníka  
Rozmery : 16 (v), 12(d), 8 (h) cm  
Menovka: podsvietená (po zavolaní)  
Vrátane striešky proti dažďu

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

Prídavná vnútorná jednotka (WEPACB 247 Bis)

4 jednotky v balení: blister a krabica: 32(v) x 30 (d) x 9,5(h) cm



## DOMOVÝ AUDIOTELEFÓN, 2 – VODIČOVÉ PREPOJENIE, 1 alebo 2 užívateľa

### KABELÁŽ:

2 vodiče pre funkciu videotelefónu a pre ovládanie elektrického zámku  
A automatického otvárania brány  
Max. vzdialenosť medzi vonkajšou stanicou a posledným slúchadlom: 100m

### Slúchadlo:

Farba: biela. Montáž: na stenu  
Počet zvonení: 1  
Hlasná, nastaviteľná úroveň vonkajšieho a vnútorného zvonenia  
Ovládanie elektrického zámku A automatického otvárania brány  
Zdroj: 18V ~ modulárny transformátor

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Predný panel z anodizovaného hliníka  
Rozmery : 12 (v), 10(d), 3 (h) cm  
Menovka: podsvietená  
Ochranný štít proti dažďu

### Rozšírené funkcie:

Funkcia rozšírenia na 2 užívateľov s použitím prídavného slúchadla (CB BUSPRO)  
Funkcia intercomu s prídavným slúchadlom dostupným ako voliteľné príslušenstvo (CB BUSPRO)

3 jednotky v balení: blister a krabica: 32(v) x 30 (d) x 8,5(h) cm



## DOMOVÝ AUDIOTELEFÓN, 2 – VODIČOVÉ PREPOJENIE

### KABELÁŽ:

2 vodiče pre funkciu videotelefónu a pre ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány (potrebné použitie WE 8111 Bis SER.R4)  
Max. vzdialenosť 100m

### Slúchadlo:

Farba: hliníková sivá. Montáž na stenu  
Počet zvonení: 1  
Nastaviteľná hlasitosť zvonenia  
Ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány  
Zdroj: 18V ~modulárny transformátor

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU ALEBO ZAPUSTENOU MONTÁŽOU:

2 predné panely v balení: leštený hliník alebo biely  
Zapustená montáž : 17 (v), 12(d), 4,2 (h) cm  
Povrchová montáž: 16,5 (v), 11,7(d), 4 (h) cm  
Menovka: podsvietená (po zavolaní)  
Vrátane striešky proti dažďu

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

WE 8111 Bis SER.R4 (ovládacie riadiace relé automatického otvárača)

### Rozšírené funkcie:

Funkcia intercomu s prídavným slúchadlom (WEPACB 243)

3 jednotky v balení: blister a krabica: 32(v) x 30 (d) x 9,5(h) cm



## DOMOVÝ AUDIOTELEFÓN, 2 – VODIČOVÉ PREPOJENIE

### KABELÁŽ:

2 vodiče pre funkciu videotelefónu a pre ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány (potrebné použitie WE 8111 Bis)  
Max. vzdialenosť 100m

### Slúchadlo:

Farba: biela. Montáž na stenu  
Počet zvonení: 1  
Nastaviteľná hlasitosť vnútorného zvonenia  
Ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány  
Zdroj: 15V ~zásuvný adaptér

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Extra plochá, predný panel z lešteného hliníka  
Rozmery : 15 (v), 10(d), 3 (h) cm  
Menovka: podsvietená (po zavolaní)

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

WE 8111 Bis SER.R4 (ovládacie riadiace relé automatického otvárača)

4 jednotky v balení: blister a krabica: 35(v) x 29 (d) x 9(h) cm



## DOMOVÝ AUDIOTELEFÓN, 2 – VODIČOVÉ PREPOJENIE (+ 2 vodiče pre ovládanie vstupu)

### KABELÁŽ:

2 vodiče pre funkciu videotelefónu + 2 vodiče pre ovládanie elektrického zámku ALEBO automatického otvárania brány (je potrebný WE 8111 Bis )  
Max. vzdialenosť 100m

### Slúchadlo:

Farba: biela. Montáž na stenu

Počet zvonení: 1

Nastaviteľná hlasitosť vnútorného zvonenia

Ovládanie elektrického zámku

ALEBO automatického otvárania brány

Zdroj: 230V ~ priamo na slúchadle

### VONKAJŠIA STANICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU:

Extra plochá, predný panel z lešteného hliníka

Rozmery : 15 (v), 10(d), 3 (h) cm

Menovka: podsvietená (po zavolaní)

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

WE 8111 Bis SER.R4 (ovládacie riadiace relé automatického otvárača)

5 jednotiek v balení: blister a krabica: 35(v) x 29 (d) x 9(h) cm

WEPA 401 LC



AI



000401

3

345110 004010

## ČO ZNAMENAJÚ TIETO IKONY?



Počet vodičov použitých v inštalácii



Počet vodičov použitých v inštalácii



Zjednodušený systém zapojenia



Bezdrôtový dosah vo voľnom priestranstve



Nočné videnie



Ovládanie elektrického zámku alebo západky



Ovládanie automatického otvárania brány



Regulácia osvetlenia



Nastaviteľná hlasitosť zvonenia



Nastaviteľná hlasitosť zvonenia + tichý režim



Počet Zvonení



Počet nastaviteľných Zvonení



Počet nastaviteľných zvonení + tichý režim



Funkcia intercomu medzi monitormi



Funkcia intercomu medzi vnútornými jednotkami



Funkcia intercomu medzi slúchadlami



Funkcia intercomu medzi slúchadlami



Funkcia alarmu



Funkcia fotorámiku



Video nahrávanie



Napájanie Z batérie



Vonkajšia kamera



RJ 45 pripojenie



Internetové pripojenie

# Voliteľné príslušenstvo

Prídavné monitory

## PRÍDAVNÝ MONITOR

Pre WEVPMH 001

13-cm obrazovka

Samostatne balené: krabica: 25,5 (v.) x 27,7 (d.) x 6 (h.) cm



## WEVPMHMN 001



## PRÍDAVNÝ MONITOR

Pre IPVP 510

Funkcia intercomu s hlavným monitorom

18-cm obrazovka

Samostatne balené: biela krabica: 22,2 (v.) x 35 (d.) x 6,3 (h.) cm



## IPVPMS 510



## PRÍDAVNÝ INTERCOM MONITOR

Pre IRON a I TOUCH SER.R1

Funkcia intercomu s hlavným monitorom

18-cm obrazovka

Samostatne balené: blister: 29,5 (v.) x 26 (d.) x 3,5 (h.) cm



## MN IRON



## PRÍDAVNÝ MONITOR

Pre WEVP 252 Bis SER.R1, WEVP 256, a WEVP 259

Ultra tenký, 18cm obrazovka

Samostatne balené: blister: 29,5 (v.) x 26 (d.) x 6 (h.) cm



## WEVPMS 253 Bis



### PRÍDAVNÁ VONKAJŠIA STANICA

Pre IPVP 510

Povrchová montáž, kovová povrchová úprava, CCD šošovky

Samostatne balené: biela krabica 21 (v.) x 13 (d.) x 6 (h.) cm



### IPVPPL 510



### PRÍDAVNÁ KAMERA

Pre IPVP 510

IP44 kamera

Samostatne balené: biela krabica 8,5 (v.) x 20 (d.) x 10 (h.) cm



### IPVPCM 510



### PRÍDAVNÁ VONKAJŠIA STANICA

Pre IRON

Povrchová montáž, hliníková povrchová úprava, C-MOS šošovky

Samostatne balené: blister: 29,5 (v.) x 26 (d.) x 3,5 (h.) cm



### PL IRON



### PRÍDAVNÁ VONKAJŠIA STANICA

Pre ITOUCH SER.R1

Povrchová montáž, povrchová úprava nehrdzavejúca oceľ, CCD šošovky

Samostatne balené: blister: 29,5 (v.) x 26 (d.) x 3,5 (h.) cm



### PL ITOUCH



### PRÍDAVNÁ KAMERA

Pre IRON a ITOUCH SER.R1

IP44 kamera

Samostatne balené: blister: (v.) x 26 (d.) x 8 (h.) cm



### CAM ITOUCH



### PRÍDAVNÉ SLÚCHADLO

Pre WEPAMH4

Farba: biela

Samostatne balené: blister: 9(v.) x 23 (d.) x 6 (h.) cm



WEPAMHCB 4



### PRÍDAVNÉ SLÚCHADLO

Pre TOPTEL 200 AUDIO

Farba: hliníková sivá

Funkcia intercomu s hlavným slúchadlom

Samostatne balené: blister: 18(v.) x 28 (d.) x 9 (h.) cm



TOPTEL 210 AUDIO



### PRÍDAVNÉ SLÚCHADLO

Pre WEPASF 10003, WEPASF 10004, a WEPASF 10005

Farba: čierna

3 jednotky v balení: blister 15,3(v.) x 35,3 (d.) x 9 (h.) cm



WEPASFCB 10005



### PRÍDAVNÉ SLÚCHADLO

Pre BUS PRO

Farba: biela

Funkcia intercomu s hlavným slúchadlom

2 jednotky v balení: blister: 15,5(v.) x 35,3 (d.) x 5 (h.) cm



CB BUSPRO



### PRÍDAVNÉ SLÚCHADLO

Pre WEPA 241 a WEPA 242

Farba: hliníková sivá

Funkcia intercomu s hlavným slúchadlom

3 jednotky v balení: blister: 15,5(v.) x 35 (d.) x 5 (h.) cm



WEPACB 243



**PRÍDAVNÁ HANDS-FREE VNÚTORNÁ JEDNOTKA**  
Pre WEPA 245 SER.R1 a WEPA 246

Funkcia intercomu s hlavnou vnútornou jednotkou

3 jednotky v balení: blister: 29(v.) x 25,5 (d.) x 6,5 (h.) cm



**UNIVERZÁLNE PRÍDAVNÉ SLÚCHADLO**

Univerzálne biele slúchadlo pre viac-vodičovú inštaláciu

3 jednotky v balení: blister: 15(v.) x 35 (d.) x 6(h.) cm



**WEPACB 247 Bis**



**WE 2506/2 Bis**



**Ochranné striešky**

**STRIEŠKA PROTI DAŽĎU**

Pre WEPA 241 a WEPA 242 (na ráme montovanom na povrchu)

3 kusy v balení: blister: 16,7(v.) x 25 (d.) x 6(h.) cm



**WEBS 244**



**STRIEŠKA PROTI DAŽĎU**

Pre LOLA 4, WEVP 254 Bis a WEVP 629 E

5 kusov v balení: blister: 14,5(v.) x 25,5 (d.) x 3,5(h.) cm



**WEBC 42 Bis**



**KRABICA PRE POVRCHOVÚ MONTÁŽ SO STRIEŠKOU PROTI DAŽĎU**

Pre AUDIO Glass 651 a 652

3 kusy v balení: blister: 13(v.) x 21 (d.) x 9(h.) cm



**GLASS 690 BS**



**KRABICA PRE POVRCHOVÚ MONTÁŽ SO ŠTÍTOM PROTI DAŽĎU**  
Pre LENA 11, LENA 18, LOLA 4, WEVP 254 Bis a WEVP 629 E

6 kusov v balení: blister: 14,5(v.) x 25 (d.) x 9(h.) cm



**WEBS 42 Bis**



**KRABICA PRE POVRCHOVÚ MONTÁŽ**

Pre VIDEO Glass 675, WEPASF 10005, TOPTEL 100 A WEVPSF 659

3 kusy v balení: blister: 16,5(v.) x 25 (d.) x 8(h.) cm



**WEBS 691 Bis**



**Transformátory a Adaptéry**

**TRANSFORMÁTOR**  
230V ~ / 12V ~ 18 VA

Ochrana proti prehriatiu (bez potreby meniť poistky)

5 kusov v balení: blister: 6,8(v.) x 13,2 (d.) x 6,3(h.) cm



**WETR 14602 SER.RI**



**ADAPTÉR**

Na ovládanie automatických otváračov z akéhokoľvek 12 V domového telefónu (vrátane všetkých automatických otváračov brán EXTEL)

3 kusy v balení: blister: 14,8(v.) x 23,6 (d.) x 3,6(h.) cm



**WE 8111 Bis SER.R4**



## Konvertor

### MENIČ NAPÄTIA

Nahrádza externé batérie a môže byť nepretržite použitý na ovládanie automatického otvárania brány pre WEPASF bezdrôtové domové telefóny. Napájanie z 12 alebo 24 V  $\overline{\text{---}}$  alebo V ~

3 kusy v balení: blister: 14(v.) x 25(d.) x 3(h.) cm



WEADSF 10003



## Anténa

### 68-cm ANTÉNA

Pre všetky WEPASF modely bezdrôtových domových telefónov

3 kusy v balení: blister: 80(v.) x 9,5 (d.) x 4(h.) cm



WEPAAN 10068



## Prídavný bzučiak

### BEZDRÔTOVÝ UNIVERZÁLNY BZUČIAK

Dosah pribl. 150 m vo voľnom priestranstve  
Kompatibilný so všetkými audio a video domovými telefónmi EXTEL a inými značkami

3 kusy v balení: blister: 23(v.) x 29,5 (d.) x 5(h.) cm



WECRPA 80515



# Kontrola prístupu

## Elektrické zámky

### ELEKTRICKÝ ZÁMOK

Zapustená montáž, hliníkový, bez otvoru na zamykanie, uvoľňovacia západka

5 kusov v balení: blister: 8,3(v.) x 24 (d.) x 3(h.) cm



### WECA 9020I SER.R2



### ELEKTRICKÝ ZÁMOK DVERÍ

Zapustená montáž, hliníkový, otvor na zamykanie, uvoľňovacia západka

5 kusov v balení: blister: 8,3(v.) x 35 (d.) x 3(h.) cm



### WECA 9030I SER.R2



### ELEKTRICKÝ ZÁMOK

Povrchová montáž.  
Obojstranný vpravo/vľavo, kompatibilný s „horizontálnymi“ alebo „vertikálnymi“ zámkami, uvoľňovacia západka

5 kusov v balení: blister: 13,5(v.) x 24,5 (d.) x 4,5(h.) cm



### WECA 9050I SER.RI



## Elektromotorické zámky povrchové

### ELEKTROMOTORICKÝ ZÁMOK vyrobený zo sivej lakovanej ocele

vrátane 5 kľúčov  
Vnútorňa západka na otváranie, možnosť deaktivácie s kľúčom

4 kusy v balení: blister: 24,7(v.) x 25,5 (d.) x 7(h.) cm



### WE 500I/2 Bis SER.RI



### ELEKTROMOTORICKÝ ZÁMOK vyrobený zo sivej lakovanej ocele

vrátane 5 kľúčov  
Vnútorňa tlačidlo

4 kusy v balení: blister: 24,7(v.) x 25,5 (d.) x 7(h.) cm



### WE 5002/2 Bis SER.RI



**BEZPEČNOSTNÝ ELEKTROMOTORICKÝ ZÁMOK**  
vyrobený zo sivej lakovanej ocele

vrátane 5 kľúčov

1- bodový manuálny uzamykací systém

4 kusy v balení: blister: 24,7(v.) x 25,5 (d.) x 7(h.) cm



**WE 5004/2 Bis SER.RI**



**PRÍSTUPOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICA S POVRCHOVOU MONTÁŽOU**

Zdroj: 12V ~, súčasťou balenia

Ľahko ovládateľná

Modro podsvietené tlačidlá

3 kusy v balení: blister: 14,5(v.) x 25(d.) x 12(h.) cm



**KLAVY**



**AUTONÓMNY KÓDOVACÍ ZÁMOK, POVRCHOVÁ MONTÁŽ**  
vyrobený zo sivej lakovanej ocele

So samostatnou klávesnicou – funkcia „voľný priechod“

5 kusov v balení: blister: 24(v.) x 25(d.) x 8(h.) cm



**WECA 109057**



**AUTONÓMNY KÓDOVACÍ ZÁMOK, POVRCHOVÁ MONTÁŽ**  
vyrobený zo sivej lakovanej ocele

vrátane 3 kľúčov

So samostatnou klávesnicou – funkcia „voľný priechod“

5 kusov v balení: blister: 23(v.) x 29,5(d.) x 6(h.) cm



**WECA 109058**



**DVERNÁ KLUČKA**

vyrobená zo sivej lakovanej ocele

So samostatnou klávesnicou – funkcia „voľný priechod“

5 kusov v balení: blister: 23(v.) x 29,5(d.) x 6(h.) cm



**WECA 109059 SER.RI**



## TABUĽKA KOMPATIBILITY PRE PRÍSLUŠENSTVO K DOMOVÝM VIDEOTELEFÓNOM

	WEBS 42 Bis	WEBC 42 Bis	GLASS 690 BS	WEBS 691 Bis	WEVPMS 253 Bis	MN IRON	PL IRON	PL I TOUCH	CAM I TOUCH	IPVPM 510	IPVPL 510	IPVPCM 510	WEVPMHMN 001	WEVPMHDS 001	WEVPMHPS 001	WE 8111 Bis SER.R4	WETR 14602 SER.R1	WECRPA 80515	KABELÁŽ
WEVPMH 001													X	X	X	X		X	RJ45
IPVP 510										X	X	X				X		X	5
WEVA				O															SF
WEVPSF 659				X															SF
I TOUCH SER.R1						X		X	X									X	2 BUS
WEVP 259				O	X													X	2
WEVP 256				O														X	2
IRON						X	X		X									X	2 BUS
WEVP 252 Bis SER.R1				X	X													X	2
MEMO																X		X	2
LOONA																		X	2
LENA 18	X	X																X	2
WEVP 628 E Bis																	X	X	4+2
LENA 11	X	X														X		X	2
LOLA 4	X	X															X	X	4+2
WEVP 2200 E																X		X	2
WEVP 2100 E SER.R1																	X	X	4+2

O : zariadenie je súčasťou sady

## TABUĽKA KOMPATIBILITY PRE PRÍSLUŠENSTVO K DOMOVÝM AUDIOTELEFÓNOM

	WEBS 244	WEBS 691 Bis	GLASS 690 BS	CB BUS PRO	WEPACB 243	WEPACB 247	WEPAMHCB 4	WEPAMHDS 4	WEVPMHPS 001	TOPTEL 210 AUDIO	WEPASF 10005	WEPAAN 10003	WEADSF 10003	WE 8111 Bis SER.R4	WECRPA 80515	KABELÁŽ
WEPAMH 4							X	X	X					X	X	R45
TOPTEL 200 AUDIO		O								X						SF
WEPASF 10005		X									X	X	X	X		SF
AG 651 SER.R1			O													SF
WEPA 246 Bis		O				X									X	2
WEPA 242	X				X									X	X	4
WEPA 245 Bis SER.R1		O				X									X	2
BUS PRO				X											X	2
WEPA 241	X				X									X	X	2
WEPA 201 LC														X	X	2
WEPA 401 LC														X	X	2+2

O : zariadenie je súčasťou sady



**K**valita  
**I**novácia  
**D**izajn

**CFI - EXTEL Francúzsko**

Z.I. de Fétan – 01600 Trévoux, FRANCÚZSKO

Tel.: (33) (0) 4 74 08 96 00 – Fax: (33) (0) 4 74 08 26 44

**[www.cfi-extel.com](http://www.cfi-extel.com)**